


COMER
 Übergangsfittings
 PVC-U Muffennippel AG

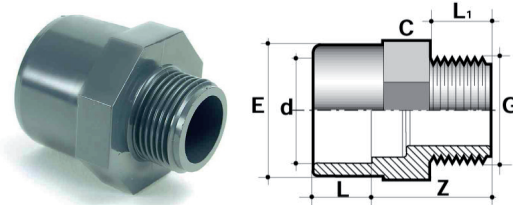

Betriebsdruck:

PN 10 - PN 16
 bei 20° Wasser
 (siehe Tabellen)

Betriebstemperatur:

max. 60°C
 (bei entsprechend
 reduziertem
 Betriebsdruck)

Normen

Klebeverbindung:

ISO 727, UNI EN ISO 1452
 DIN 8063

Gewindeverbindung:

ISO 7/1, UNI ISO 228/1
 BS 21, DIN 2999

Flanschverbindung:

ISO 8063, UNI EN ISO 1452

Zertifikate:

Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008
 Umweltmanagement
 UNI EN ISO 14001:2004

WRAS, KIWA, IIP

d x G	Artikel-Nr.	Pack.	L	L1	E	Z	C	PN	Gr.
90 x 3"	211-9116090248	68	51	33,3	106	46	110	16	345
110 x 4"	211-9116110328	30	61	39,3	129	47	130	16	516
160 x 6"	211-9116160480	8	86	48,0	143	60		16	1.400

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten